

当社のコロニアル屋根の遮熱塗料による塗り替え

施工前



高圧洗浄前になります。

補修・洗浄完了後



胸板金交換・板金シーリング
高圧洗浄が完了した状態です。

下塗り



板金部とコロニアル屋根の
下塗りです。

下塗り完了



同色ですが板金部とコロニアル
は材料が変わります。

タスペーサー設置




下塗りが乾いてから、1枚につき
2個のタスペーサーを全面に設置します。

中塗り




遮熱塗料の中塗りになります。

上塗り

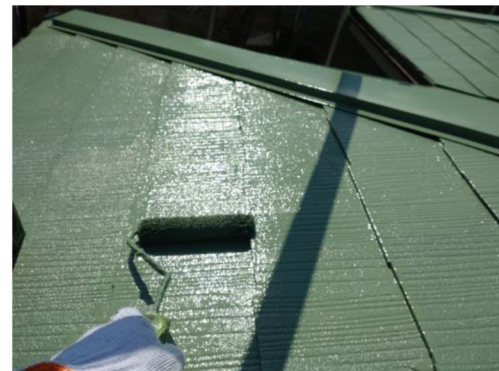

1日乾燥後、
遮熱塗料の上塗りになります。

施工完了

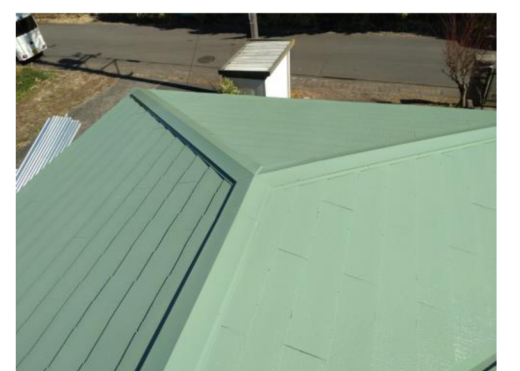

施工完了です。